

## Titre : Démontage de la sécurité de porte instantaneo

### Produits concernés



Toutes les machines à laver et lavante séchante Ariston / Hotpoint avec sécurité de porte instantaneo

### Description du problème

Le démontage du bloc de verrouillage de la porte doit être fait avec soin afin de ne pas causer des fissures dans le bloc de raccordement d'étanchéité.

### Intervention à effectuer

1. L'opération de démontage du connecteur est faite en utilisant un petit outil ( ex : un tournevis ) pour libérer le connecteur de la sécurité de porte, sinon il pourrait rompre le crochet du connecteur

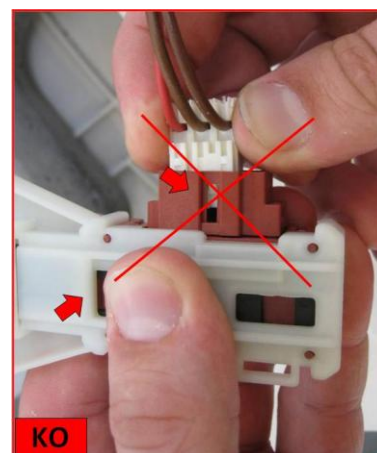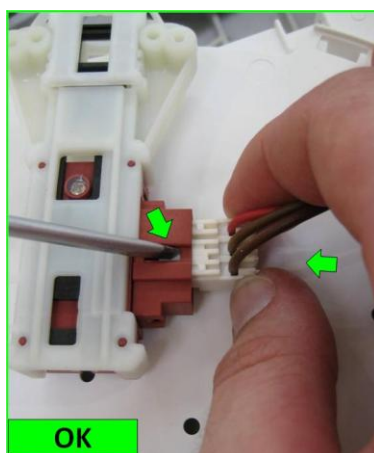

2. Avant d'insérer un nouveau connecteur, vous devez vérifier que le crochet ne se décompose pas. La rupture du joint crochet peut entraîner le détachement du lien de raccordement et le dysfonctionnement de la machine

